


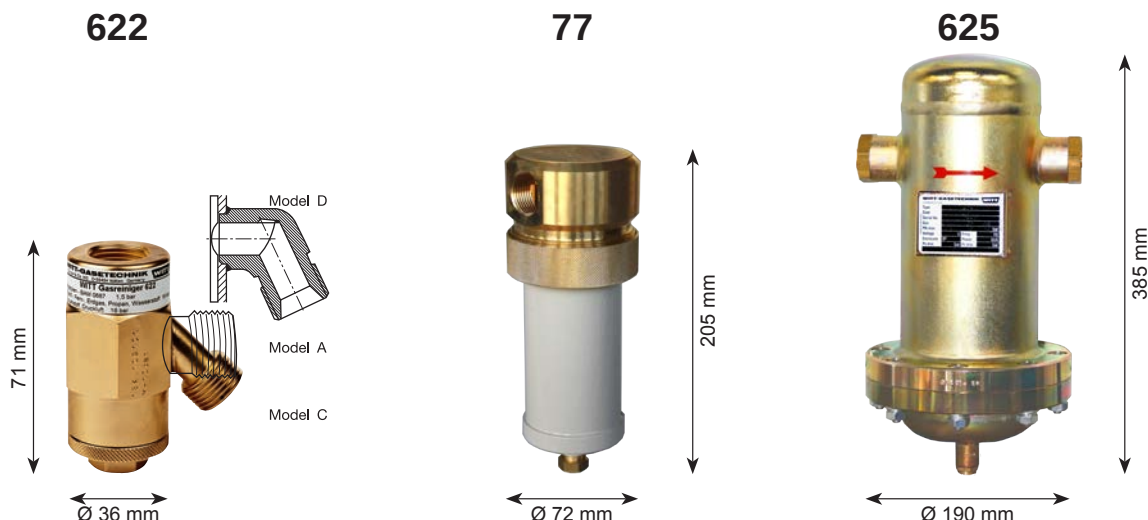

Filtry gazowe typu WITT są niezawodnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami i kondensatem.

Zalety

- dokładna filtracja zanieczyszczeń mechanicznych – poprzez wkłady filtracyjne ze spieków stali chromoniklowej
- szeroki zakres zastosowań – możliwość użycia do wielu gazów technicznych (np. dopuszczenie BAM do acetylenu)
- wymiana wkładów filtracyjnych możliwa bez konieczności demontażu filtrów – dzięki przyjaznemu użytkownikowi wykonaniu
- duże przepustowości – poprzez sprzyjającą przepływowi konstrukcję
- kondensat może być gromadzony i w dowolnym momencie upuszczany – poprzez otwór upustu kondensatu (dotyczy typu 77 i 625)
- łatwy montaż – dzięki dużemu wyborowi rodzajów przyłączy
- wydłużenie żywotności zamontowanych za nimi urządzeń – dzięki niezawodnej filtracji

Zastosowanie

- filtry gazowe typu 77 i 625 montowane są w gazowych rurociągach technologicznych. Typ 622 znajduje zastosowanie w końcowych punktach poboru gazu.
- filtry ze zbieraczem kondensatu muszą być montowane w pozycji pionowej

Konserwacja

- w regularnych odstępach czasu należy upuszczać zgromadzony kondensat
- a także sprawdzać stan wkładów filtracyjnych i w przypadku ich zapchania wymienić na nowe

Normy / przepisy


Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 97/23/WE
Znakowanie CE zgodnie z:
- dyrektywa 97/23/WE

Model	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Materiał	Stopień filtracji	Waga [kg]	Przyłącza [cal]		Nr kat.	
					Wlot	Wylot		
622 A	Acetylen (A) 1,5	Mosiądz Elastomery	40 µm	0,40	G 3/8 IG	G 3/8 LH AG	186-003	
	Gaz płynny (P) 16,0				G 3/8 IG	G 3/8 RH AG	186-001	
Gaz ziemny (M) 16,0	G 1/2 IG				G 3/8 LH AG	186-004		
Wodór (H) 16,0						G 1/2 IG	G 3/8 LH AG	186-005
Gaz miejski (C) 16,0								
622 C	Tlen (O), Sprężone powietrze (D) 16,0							
622 D								
Wkład filtracyjny ze spieku stali chromoniklowej							955003000	
77	Acetylen (A) 1,5	Mosiądz Elastomery	40 µm	2,80	obustronnie G 3/4 IG		077-001	
	Gaz ziemny (M) 16,0							
	Wodór (H) 16,0			6,95	kołnierz DN25 / PN40 obustronnie		077A-006	
	Gaz miejski (C) 16,0							
	Tlen (O), Sprężone powietrze (D) 40,0							
Wkład filtracyjny ze spieku stali chromoniklowej							FI-077	
625	Acetylen (A) 1,5	Stal Elastomery	40 µm	12,20	obustronnie G 1.1/4 AG		042-001	
	Gaz ziemny (M) 25,0							
	Wodór (H) 16,0			16,73	kołnierz DN50 / PN40 obustronnie		042-016	
	Gaz miejski (C) 10,0							
	Tlen (O) 25,0							
Wkład filtracyjny ze spieku stali chromoniklowej							FI-625	

622

Wartości przeliczników:


Acetylen	x 1,04
Butan	x 0,68
Gaz ziemny	x 1,25
Metan	x 1,33
Propan	x 0,80
Tlen	x 0,95
Gaz miejski	x 1,54
Wodór	x 3,75

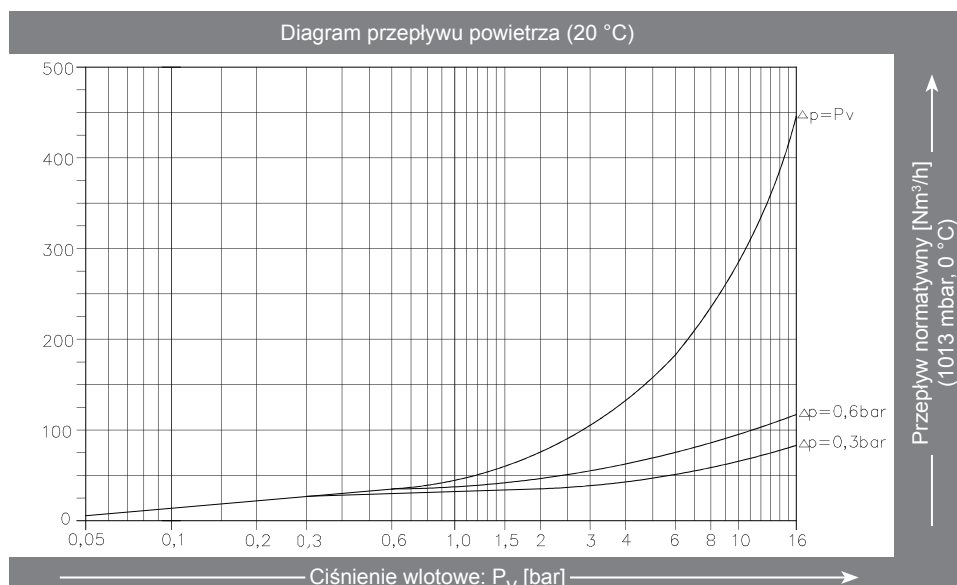

77

Wartości przeliczników:

Acetylen	x 1,04
Butan	x 0,68
Gaz ziemny	x 1,25
Metan	x 1,33
Propan	x 0,80
Tlen	x 0,95
Gaz miejski	x 1,54
Wodór	x 3,75

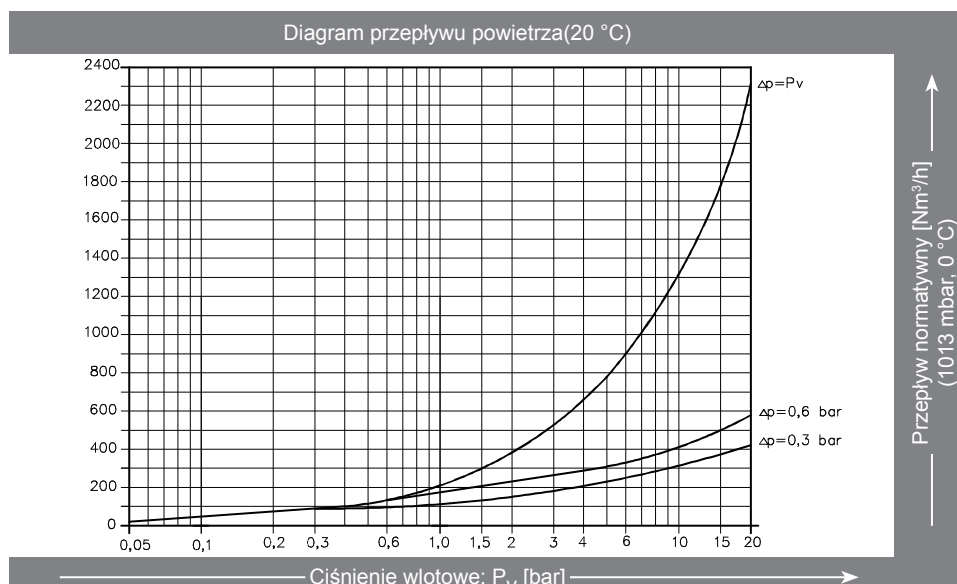

625

Wartości przeliczników:

Acetylen	x 1,04
Butan	x 0,68
Gaz ziemny	x 1,25
Metan	x 1,33
Propan	x 0,80
Tlen	x 0,95
Gaz miejski	x 1,54
Wodór	x 3,75

