

Punkty poboru gazu EOLFLO i EOLJET




E O L F L O



EOLJET

30

Montaż na końcu linii, regulacja ciśnienia użytkowego, ekonomiczny pobór gazu, zawierają zawór odcinający oraz uchwyt umożliwiający montaż do ściany. Przy acetylenie i tlenie należy dodatkowo zamontować zawór zwrotny wraz z bezpiecznikiem płomieniowym. Można montować punkty obok siebie za pomocą uchwytów na dwa lub trzy punkty.

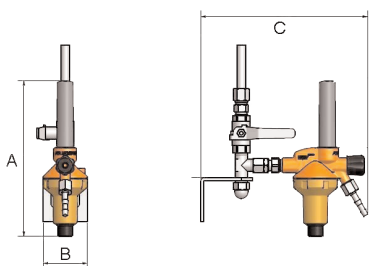


EOLFLO

Podłączenie

Wejście : złączka miedź Ø 10 mm
Wyjście : G 1/4"

Podłączenie acetylen

Wejście : złączka stal nierdzewna Ø 10 mm
Wyjście : G 3/8" lewy gwint



EOLJET

30

A : 210 mm
B : 60 mm
C : 228 mm
Ciężar : 1,65 kg

A : 60 mm
B : 213,5 mm
C : 228 mm
Ciężar: 1,57

Rodzaje i parametry techniczne punktów poboru Eoljet i Eolflo:

Model	Numer katalogowy	Ciśnienie wejściowe (bar)	Maksymalne ciśnienie wyjściowe (bar)	Przepływ nominalny (l / min)	
Eoljet C2H2 (acetylen)	111683	25	0,2 do 1,5	5	
Eoljet O2	111684	25	10	30	
Eoljet N2	111685	25	10	30	
Eoljet Ar/CO2	111745	25		30	

Eolflo Ar/CO2	111686	25	2,5	30	
Uchwyt do ściany na 2 stanowiska	114675				
Uchwyt do ściany na 3 stanowiska	114674				